


Catene a rulli - con cavallotti SNAP-ON in DERLIN

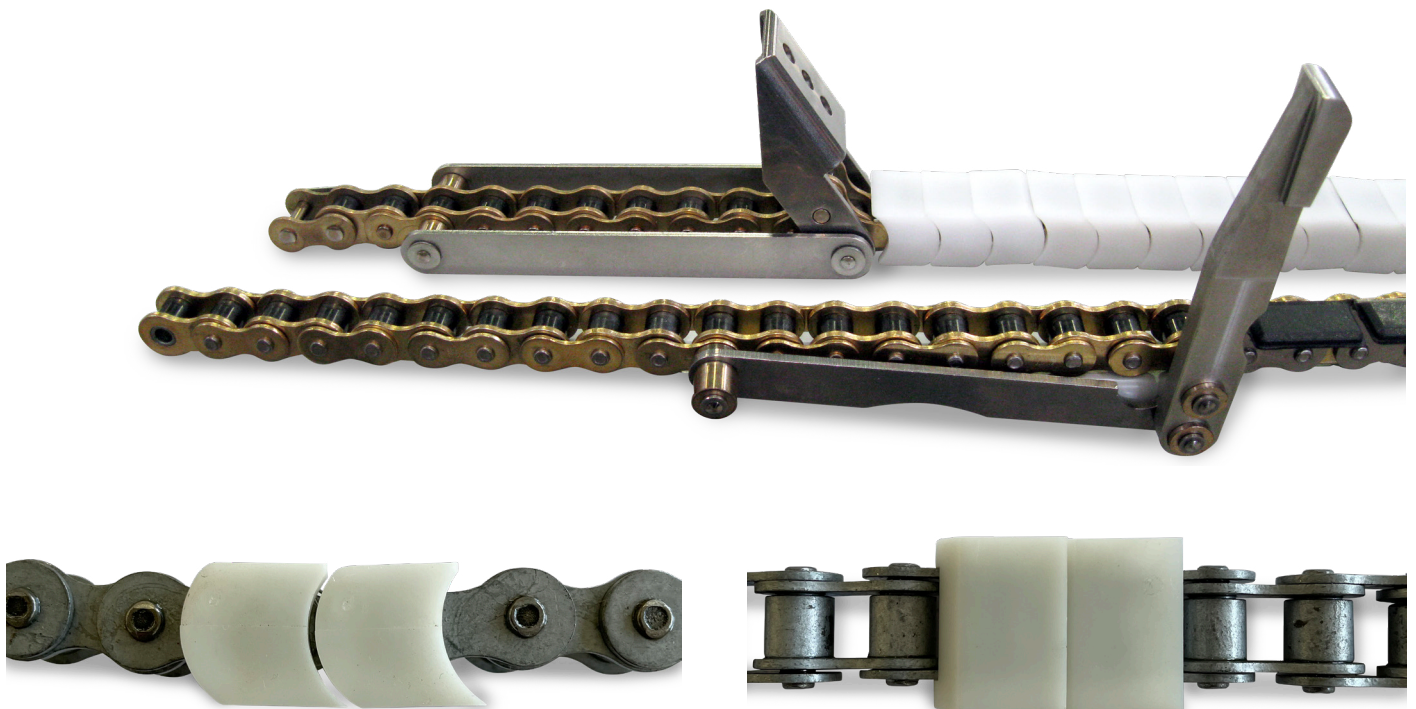


Le catene di questa serie si distinguono dalle precedenti per la forma, il materiale e il metodo di montaggio del cavallotto, rendendole particolarmente versatili nella manutenzione.

Infatti il cavallotto si applica col metodo SNAP-ON, cioè a pressione sui perni predisposti della catena base, per cui sia il montaggio che lo smontaggio si possono eseguire semplicemente

con i classici utensili (martello e cacciavite) e consente di sostituire solo gli eventuali cavallotti rovinati o ammalorati, e non tutta la catena, con notevole risparmio economico.

Queste catene sono particolarmente indicate per il trasporto di prodotti medio-leggeri con superficie liscia in ambienti che necessitano di elevati standard igienici come le incartatrici.

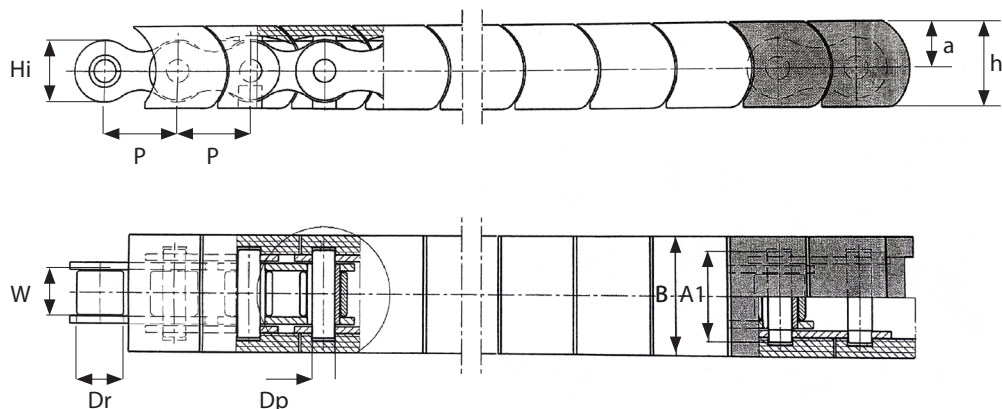

Dimensioni catene

Catena numero	passo	diam. rullo	largh. int.	diam. max perno	altezza max piastra	largh. perno ribad.	ingombro max	altezza cavallotto	largh. max	carico medio di rottura
	P mm	Dr mm	W mm	Dp mm	Hi mm	A1 mm	h mm	a mm	B mm	daN
136 CD	15,875	10,16	9,65	5,08	13,95	19,10	18,40	10,00	24,80	2.480
140 CD	19,050	12,07	11,68	5,72	16,00	22,70	21,00	11,50	29,60	3.300

N.B.: Su richiesta, per quantità adeguate, è fornibile il tipo **126 CD** (passo 1/2")