


Profili standard per trasportatori in POLIZENE®


Riportiamo alcuni fra i tipi più comuni di profili standard, utilizzati nell'industria dell'imbottigliamento e del packaging. Richiedeteci catalogo specifico; la gamma in commercio è ampissima.

N.B.: In caso di ordine specificare il colore della guida in Polizene®


Materiale standard: Polizene® estruso (bianco - verde - nero)
Lunghezze standard: per profili: L; Z; T; ZR; TR; SNAP-ON: rotoli continui (circa 50 m)
 per profili: D1; C1; C4 e altri: verghe 2000 - 3000 - 6000 mm




Profilo L
(19004)




Profilo Z
(19001N - nero)
(19001V - verde)

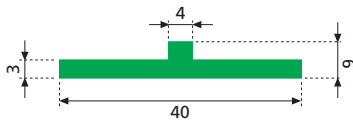


Profilo T
(19002N - nero)
(19002V - verde)




Profilo ZR
(19005N - nero)
(19005V - verde)

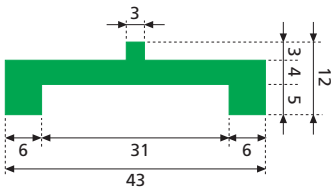


Profilo T rinforzato
(19006N - nero)
(19006V - verde)

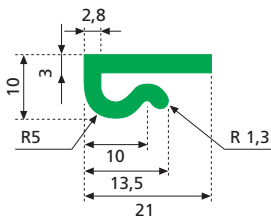


Profilo LK
(19003N - nero)
(19003V - verde)




Profilo TONDO - colore bianco
(19019 - con profilo metallico inox)
(19021 - con profilo metallico zincato)




Profilo CON DENTE
(19063 - con profilo metallico inox
colore nero)
(19063W - colore bianco)

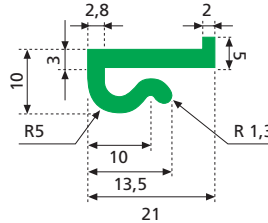


Profilo ZK
(19007N - nero)
(19007V - verde)

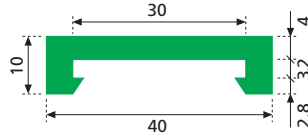


Profilo C - verde
(19070)

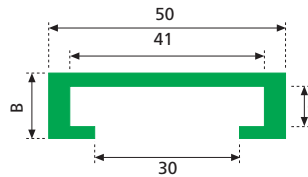


Profilo C - verde
B=12 mm A= 6,5mm - (19080V)
B=14 mm A= 8,5mm - (19053V)
B=16 mm A=10,5mm - (19081V)




Profilo GB - verde
(19035 - con profilo metallico inox)
(19046 - con profilo metallico zincato)

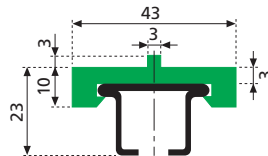

Profilo T
(19064 con profilo metallico inox)
(19064KVC - verde)
(19064KNC - nero)

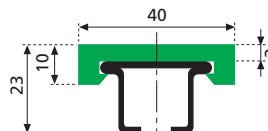

Profilo PIATTO
(19063 con profilo metallico inox)
(19063VC - verde)
(19063NC - nero)



Profilo PIATTO - bianco
(19031 con profilo metallico inox)