

Antivibranti in gomma


Gli antivibranti trovano impiego in tutti i tipi di montaggi industriali ove sia necessario attutire le vibrazioni generate dal funzionamento della macchina o motore, ecc. La vasta gamma qui presentata risolve la gran parte delle esigenze del mercato.

Materiali:


corpo: gomma SBR durezza standard 60 Shore A

parti metalliche: in acciaio zincato giallo

Serie M



Serie MF




Tipo	carico max daN		A mm	B mm	E mm	F mm	C MA
	a comp.	a taglio					
M 1210	15	2	12	10	10	1,5	5
M 1510	15	2	15	10	10	1,5	4
M 1515	15	2	15	15	14	1,5	4
M 2010	36	3	20	10	16	1,5	6
M 2015	34	4	20	15	16	1,5	6
M 2020	34	2	20	20	16	1,5	6
M 2025	24	2	20	25	16	1,5	6
M 2030	24	3	20	30	16	1,5	6
M 2510	35	5	25	10	20	2,0	6
M 2515	35	5	25	15	18	2,0	6
M 2520/6	45	5	25	20	18	2,0	6
M 2520/8	45	5	25	20	20	2,0	8
M 2525	40	5	25	25	18	2,0	6
M 2530/6	34	3	25	30	18	2,0	6
M 2530/8	34	3	25	30	20	2,0	8
M 3015	42	9	30	15	23	2,0	8
M 3020	66	9	30	20	23	2,0	8
M 3025	66	9	30	25	23	2,0	8
M 3030	61	7	30	30	23	2,0	8
M 3040	55	5	30	40	23	2,0	8
M 4020	63	12	40	20	23	2,0	8
M 4030/8	98	15	40	30	23	2,0	8
M 4030/10	98	15	40	30	28	2,0	10
M 4035	88	13	40	35	23	2,0	8
M 4040/8	107	13	40	40	23	2,0	8
M 4040/10	107	13	40	40	28	2,0	10
M 5020	168	21	50	20	28	3,0	10
M 5030	158	19	50	30	28	3,0	10
M 5040	143	17	50	40	28	3,0	10
M 5045	136	16	50	45	28	3,0	10
M 5050	133	13	50	50	28	3,0	10
M 6030/12	172	36	60	30	37	3,0	12
M 6040/12	169	28	60	40	37	3,0	12
M 6050/10	199	24	60	50	35	3,0	10
M 6050/12	199	24	60	50	37	3,0	12
M 6535	400	60	65	35	37	3,0	12
M 6550	350	30	65	50	37	3,0	12
M 7040	210	40	70	40	28	3,0	10
M 7050/10	230	55	70	50	28	3,0	10
M 7525	382	89	75	25	37	3,0	12
M 7540	377	79	75	40	37	3,0	12
M 7550	372	69	75	50	37	3,0	12
M 10030	700	110	100	30	45	4,0	16
M 10040	685	99	100	40	45	4,0	16
M 10050	560	99	100	50	45	4,0	16
M 10055	635	79	100	55	45	4,0	16
M 10060	587	49	100	60	45	4,0	16

Tipo	carico max daN		A mm	B mm	E mm	F mm	C MA
	a comp.	a taglio					
MF 1515	15	3	15	15	14	1,5	4
MF 2015	34	3	20	15	16	1,5	6
MF 2020	29	2	20	20	16	1,5	6
MF 2025	19	2	20	25	16	1,5	6
MF 2030	15	2	20	30	16	1,5	6
MF 2515	40	6	25	15	18	2,0	6
MF 2520/6	45	5	25	20	18	2,0	6
MF 2520/8	45	5	25	20	20	2,0	8
MF 2525	40	4	25	25	18	2,0	6
MF 2530	35	3	25	30	18	2,0	6
MF 3015	58	10	30	15	18	2,0	8
MF 3020	66	9	30	20	23	2,0	8
MF 3030	61	7	30	30	23	2,0	8
MF 3040	54	5	30	40	23	2,0	8
MF 4020	88	16	40	20	23	2,0	8
MF 4030/8	98	15	40	30	23	2,0	10
MF 4030/10	98	15	40	30	28	2,0	8
MF 4035	88	13	40	35	23	2,0	8
MF 4040/8	108	13	40	40	23	2,0	10
MF 4040/10	108	13	40	40	28	2,0	10
MF 5020	169	21	50	20	28	3,0	10
MF 5030	159	20	50	30	28	3,0	10
MF 5040	144	18	50	40	28	3,0	10
MF 5050	134	14	50	50	28	3,0	10
MF 6030/12	228	40	60	30	37	3,0	12
MF 6035/10	228	40	60	35	28	3,0	10
MF 6040	214	30	60	40	28	3,0	12
MF 6050/10	200	24	60	50	35	3,0	10
MF 6050/12	200	24	65	50	37	3,0	12
MF 6535	400	60	65	35	37	3,0	12
MF 6550	350	30	70	50	37	3,0	12
MF 7050	280	38	75	50	37	3,0	12
MF 7525	382	89	75	25	37	3,0	12
MF 7540	378	78	75	40	37	3,0	12
MF 7550	373	68	100	50	37	3,0	12
MF 10030	720	110	100	30	45	4,0	16
MF 10040	686	98	100	40	45	4,0	16
MF 10050	660	98	100	50	45	4,0	16
MF 10055	636	78	100	55	45	4,0	16
MF 10060	586	48	100	60	45	4,0	16

Antivibranti in gomma


...segue

Serie 2F




Tipo	carico max daN		A mm	B mm	F mm	C MA
	a comp.	a taglio				
2F 1515	15	2	15	15	1,5	4
2F 2020	20	2	20	20	1,5	6
2F 2025	18	2	20	25	1,5	6
2F 2030	16	2	20	30	1,5	6
2F 2520	45	5	25	20	2,0	6
2F 2525	42	4	25	25	2,0	6
2F 2530	35	3	25	30	2,0	6
2F 3020	66	9	30	20	2,0	8
2F 3030	61	8	30	30	2,0	8
2F 3040	54	5	30	40	2,0	8
2F 4030/8	98	15	40	30	2,0	8
2F 4030/10	98	15	40	30	2,0	10
2F 4035	108	13	40	35	2,0	8
2F 4040/8	108	13	40	40	2,0	8
2F 4040/10	108	13	40	40	2,0	10
2F 5030	169	19	50	30	3,0	10
2F 5040	144	17	50	40	3,0	10
2F 5050	134	13	50	50	3,0	10
2F 6030/10	210	30	60	30	3,0	10
2F 6030/12	210	30	60	30	3,0	12
2F 6040	210	30	60	40	3,0	12
2F 6050	200	24	60	50	3,0	10
2F 6535	400	60	65	35	3,0	12
2F 6550	350	30	65	50	3,0	12
2F 7525	500	90	75	25	3,0	12
2F 7540	378	78	75	40	3,0	12
2F 7550	373	68	75	50	3,0	12
2F 10040	900	100	100	40	4,0	16
2F 10050	660	98	100	50	4,0	16
2F 10055	636	78	100	55	4,0	16
2F 10060	590	49	100	60	4,0	16

Serie P



Tipo	carico max a comp. daN	A mm	B mm	E mm	F mm	C MA
P 2010	16	20	10	16	1,5	6
P 2015	18	20	15	16	1,5	6
P 2020	18	20	20	16	1,5	6
P 2025	18	20	25	16	1,5	6
P 2030	16	20	30	16	1,5	6
P 2515	29	25	15	18	2,0	6
P 2520/6	29	25	20	18	2,0	6
P 2530/8	29	25	20	20	2,0	8
P 2525	29	25	25	18	2,0	6
P 2530/6	29	25	30	18	2,0	6
P 2530/8	29	25	30	20	2,0	8
P 3010	42	30	10	23	2,0	8
P 3015	42	30	15	23	2,0	8
P 3020	42	30	20	23	2,0	8
P 3025	42	30	25	23	2,0	8
P 3030	38	30	30	23	2,0	8
P 3040	38	30	40	23	2,0	8
P 4020	57	40	20	23	2,0	8
P 4030/8	75	40	30	23	2,0	8
P 4030/10	75	40	30	28	2,0	10
P 4035	75	40	35	23	2,0	8
P 4040/8	75	40	40	23	2,0	8
P 4040/10	75	40	40	28	2,0	10
P 5020	117	50	20	28	3,0	10
P 5030	117	50	30	28	3,0	10
P 5040	117	50	40	28	3,0	10
P 5045	117	50	45	28	3,0	10
P 5050	117	50	50	28	3,0	10
P 6020	169	60	20	37	3,0	12
P 6030	169	60	30	37	3,0	12
P 6040	169	60	40	37	3,0	12
P 6050/10	169	60	50	35	3,0	10
P 6050/12	169	60	50	37	3,0	12
P 7525	265	75	25	37	3,0	12
P 7540	265	75	40	37	3,0	12
P 7550	265	75	50	37	3,0	12
P 10020	900	100	20	45	4,0	16
P 10040	471	100	40	45	4,0	16
P 10050	471	100	50	45	4,0	16

Serie AS




Tipo	carico max daN		A mm	B mm	D mm	E mm	C MA
	a comp.	a taglio					
AS 12	3	0,8	12	15	7	10	4
AS 25	50	3,0	25	20	10	14	6
AS 30	60	10,0	30	20	24	23	8
AS 40	80	6,0	40	30	19	20	8
AS 40/1	100	8,0	40	30	27	20	8
AS 75	240	50,0	75	40	61	37	12



Antivibranti in gomma


...segue

Serie AV




Tipo	A mm	B mm	E mm	C MA
AV 25	25	30	18	6
AV 30	30	40	23	8
AV 40	40	50	23	8
AV 50	50	55	27	10
AV 75	75	70	37	12
AV 100	100	85	46	16

Serie QUADRATA




Tipo	carico massimo comp. daN	L x L mm	B mm	E mm	C MA
PA 80	450	80 x 80	26	27	10
PS 80	450	80 x 80	26	27	senza perno
PA 120	900	120 x 120	30	37	12
PS 120	900	120 x 120	30	37	senza perno

Serie SIRIO

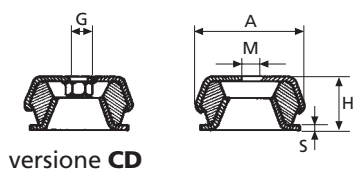


versione CD



Tipo	carico statico daN	A mm	M mm	D mm	H mm	K mm	L mm	S mm	G MA
SIRIO 104	102	48	8,5	6,5	23	68	80	1,5	-
SIRIO 105 *	200	62	10,2	8,2	30	85	100	2,0	-
SIRIO 106 *	350	92	16,2	10,2	42	110	130	3,0	-
SIRIO 107 *	600	119	24,2	16,2	48	160	190	5,0	-
SIRIO 108	1.211	158	30,5	16,5	60	200	230	5,0	-
SIRIO 105/CD	200	62	-	8,2	30	85	100	2,0	10-12
SIRIO 106/CD	350	92	-	10,2	45	110	130	3,0	10-12-14-16
SIRIO 107/CD	600	119	-	16,2	50	160	190	5,0	16-18-24

* Fornibili con parti metalliche in acciaio inossidabile

Serie REBO

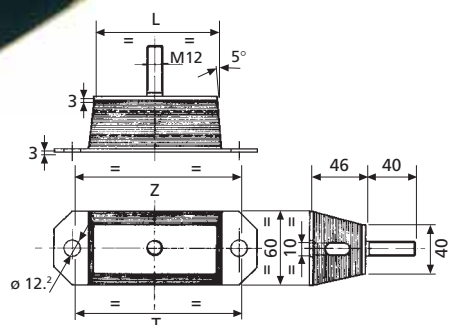


Tipo	carico statico a compress. daN	Z mm	L mm	T mm
REBO 101	500	115	50	85
REBO 102	1.200	165	100	135
REBO 103	1.400	215	150	185
REBO 104	1.600	265	200	235

Soffietti di protezione in gomma

Questi prodotti servono essenzialmente come protezione per la polvere per organi meccanici quali: guide, alberi, viti, ingranaggi, pistoni, ecc..

Materiale:
gomma sintetica antiolio
Temperatura d'impiego:
-40°C ÷ 130°C

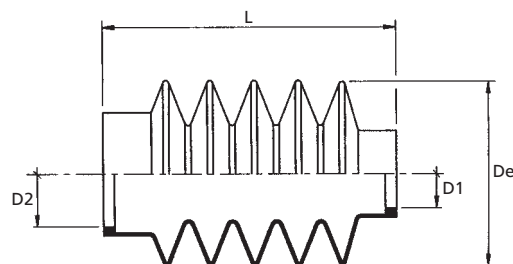

Tipo	ø D1-D2/De	lungh. a riposo	lungh. max-min	Tipo	ø D1-D2/De	lungh. a riposo	lungh. max-min	Tipo	ø D1-D2/De	lungh. a riposo	lungh. max-min
	mm	L	mm		mm	L	mm		mm	L	mm
S092	2,0 - 7/14	24,0	30 - 15	S059	27,0 - 27/55	170,0	260 - 55	S208	50 - 74/76	130,0	180 - 45
S011	4,0 - 10/16	45,0	-	S004	27,0 - 27	104,0	-	S016	52 - 52/72	195,0	240 - 100
S045	4,0 - 11/18	70,0	100 - 50	S019	28,0 - 30/43	120,0	130 - 110	S191	52 - 52/74	78,0	-
S138	4,0 - 12/21	66,0	73 - 33	S151	29,0 - 29/44	55,0	70 - 26	S076	54 - 54/85	250,0	400 - 95
S098	5,0 - 7/12	40,0	40 - 25	S152	29,0 - 32/46	60,0	60 - 20	S121	55 - 55/65	60,0	60 - 30
S187	5,0 - 10/18	42,0	55 - 15	S095	29,0 - 72/110	150,0	200 - 25	S182	56 - 64/70	140,0	170 - 75
S041	5,0 - 17/24	60,0	80 - 35	S073	30,0 - 30/45	155,0	210 - 85	S184	58 - 58/82	105,0	-
S047	5,0 - 18/34	57,0	-	S128	30,0 - 30/50	135,0	160 - 60	S021	58 - 61/90	138,0	180 - 50
S129	6,0 - 17/27	48,0	-	S210	30,0 - 30/50	164,0	220 - 70	S142	58 - 58/73	140,0	-
S084	7,0 - 14/20	25,0	30 - 12	S127	30,0 - 30/50	170,0	280 - 45	S207	60 - 60/86	210,0	310 - 80
S145	8,0 - 20/35	50,0	-	S043	30,0 - 45/60	68,0	90 - 45	S027	60 - 60/88	132,0	170 - 55
S133	8,0 - 20/40	57,0	57 - 32	S028	30,0 - 45/60	70,0	90 - 50	S031	60 - 70/102	323,0	450 - 85
S198	9,0 - 9/15	36,0	40 - 28	S103	30,0 - 45/65	130,0	210 - 55	S109	64 - 74/100	105,0	240 - 45
S130	9,0 - 17/35	58,0	-	S058	31,0 - 36	180,0	260 - 80	S159	64 - 84/100	95,0	160 - 50
S185	9,5 - 11/15,5	36,0	40 - 28	S120	31,8 - 31,8/54	25,5	-	S088	66 - 75/105	88,0	140 - 25
S044	10,0 - 10/20	36,0	-	S119	32,0 - 32/42	85,0	-	S091	70 - 70	80,0	-
S193	10,0 - 10/21	86,0	-	S200	32,0 - 32/70	200,0	-	S034	70 - 70/99	150,0	250 - 70
S048	10,0 - 20/30	36,0	-	S114	32,0 - 32/46	170,0	290 - 100	S211	70 - 70/100	210,0	320 - 86
S196	10,0 - 22/19	20,0	-	S115	32,0 - 47/50	200,0	300 - 140	S186	70 - 70/102	290,0	450 - 80
S037	11,0 - 11/20	22,0	-	S206	33,0 - 35/57	200,0	290 - 65	S169	71 - 71/110	38,0	-
S162	11,0 - 25/35	80,0	90 - 40	S075	33,0 - 45/72	163,0	270 - 40	S049	72 - 90/100	120,0	-
S155	11,0 - 25/60	77,0	130 - 50	S072	33,0 - 34/53	122,0	190 - 40	S061	73 - 73/96	77,0	110 - 35
S167	11,0 - 36/43	47,0	-	S209	35,0 - 35/55	164,0	220 - 70	S096	73 - 73/98	34,0	55 - 30
S010	12,0 - 16/30	40,0	16	S087	35,0 - 35/55	140,0	230 - 45	S179	75 - 75/108	210,0	340 - 75
S104	14,0 - 33/42	54,0	55 - 30	S020	35,0 - 43/56	186,0	260 - 85	S195	75 - 114/114	200,0	300 - 100
S081	14,0 - 50/60	65,0	70 - 48	S158	35,5 - 49/66	92,0	-	S148	76 - 76/104	106,0	170 - 30
S199	15,0 - 33,5/40	74,0	-	S093	36,0 - 52/60	81,0	120 - 30	S164	80 - 80/112	240,0	340 - 110
S163	16,0 - 19/30	19,5	-	S057	36,0 - 37/48	184,0	250 - 90	S197	80 - 80/120	230,0	350 - 60
S178	16,0 - 22/30	19,5	-	S036	37,0 - 41/46	125,0	215 - 65	S118	85 - 85/120	-	130 - 37
S051	16,0 - 28/49	126,0	200 - 85	S026	37,0 - 56/85	78,0	145 - 35	S201	85 - 85/125	285,0	445 - 70
S052	16,0 - 21/42	87,0	125 - 50	S214	38,0 - 38/62	50,0	65 - 12	S094	85 - 87/108	170,0	260 - 87
S139	16,0 - 30/36	163,0	157 - 70	S156	38,0 - 40/52	55,0	-	S071	90 - 90/134	88,0	180 - 50
S108	16,0 - 38/47	57,0	70 - 35	S176	38,0 - 68/80	150,0	235 - 37	S090	90 - 90/118	80,0	100 - 30
S063	17,0 - 17/38	103,0	120 - 32	S015	39,0 - 39/64	155,0	220 - 85	S089	92 - 118/120	87,0	215 - 45
S177	17,0 - 23/41	55,0	80 - 33	S014	39,0 - 39/64	200,0	320 - 95	S070	95 - 95/150	105,0	210 - 55
S194	17,5 - 26/47,5	57,0	-	S135	40,0 - 40/59	180,0	210 - 60	S113	100 - 100/130	90,0	120 - 55
S038	18,0 - 54/70	134,0	210 - 70	S040	40,0 - 40/67	92,0	210 - 42	S111	100 - 100/130	95,0	160 - 60
S149	20,0 - 20/40	100,0	150 - 50	S064	40,0 - 45/65	90,0	140 - 50	S074	100 - 100/152	107,0	220 - 60
S150	20,0 - 32/50	215,0	300 - 90	S105	40,0 - 55/80	230,0	450 - 95	S124	100 - 173/203	-	-
S134	20,0 - 41	85,0	85 - 50	S002	41,0 - 41	118,0	-	S068	114 - 114/160	170,0	250 - 65
S054	20,0 - 28/52	94,0	190 - 50	S005	41,0 - 41	162,0	-	S085	115 - 160/200	70,0	120 - 45
S212	20,0 - 100/130	130,0	130 - 17	S083	42,0 - 55/95	90,0	150 - 25	S097	116 - 116/150	95,0	200 - 50
S018	21,0 - 30/58	113,0	160 - 55	S078	44,0 - 55/90	96,0	120 - 30	S172	120 - 120/156	235,0	400 - 100
S053	21,0 - 32/54	40,0	-	S125	45,0 - 45/49	45,0	-	S204	127 - 127/160	185,0	240 - 75
S013	21,0 - 32/42	125,0	150 - 55	S137	45,0 - 45/60	97,0	99 - 60	S203	130 - 130/166	100,0	150 - 70
S003	22,0 - 22	58,0	-	S202	45,0 - 45/65	126,0	190 - 70	S170	130 - 130/166	235,0	400 - 100
S006	22,0 - 27/47	104,0	180 - 55	S065	45,0 - 60/80	65,0	80 - 40	S181	137 - 137/173	500,0	500 - 130
S012	22,0 - 30/42	185,0	200 - 70	S188	46,0 - 60/90	160,0	260 - 90	S046	140 - 140/175	-	160 - 60
S175	22,0 - 32/50	125,0	150 - 46	S132	47,0 - 65/95	120,0	150 - 45	S110	140 - 176/196	95,0	170 - 50
S001	24,0 - 24	93,0	-	S123	48,0 - 48/72	280,0	450 - 170	S082	150 - 150/190	120,0	180 - 65
S024	24,0 - 33/49	145,0	175 - 85	S025	48,0 - 66/73	60,0	90 - 30	S079	150 - 165/200	180,0	300 - 75
S190	25,0 - 25	23,0	-	S173	49,0 - 49/72	102,0	-	S077	150 - 180/200	140,0	260 - 80
S192	25,0 - 25/45	70,0	-	S126	49,0 - 49/72	320,0	520 - 170	S086	160 - 170/200	70,0	90 - 45
S029	25,0 - 45/60	70,0	90 - 50	S160	49,0 - 75/75	86,0	86 - 56	S066	160 - 186/210	220,0	330 - 75
S116	26,0 - 26/59	66,0	-	S112	50,0 - 50/54	150,0	250 - 120	S122	180 - 220/235	75,0	140 - 58
S107	26,0 - 52/60	102,0	200 - 50	S205	50,0 - 50/76	130,0	140 - 140	S067	210 - 210/270	200,0	350 - 65
S008	26,0 - 54/60	90,0	-	S141	50,0 - 50/76	210,0	300 - 70	S069	260 - 280/320	238,0	600 - 100
S161	26,0 - 86/102	110,0	max 110	S055	50,0 - 63/82	140,0	295 - 68				

N.B.: Confezioni da 21 pezzi

Dati non impegnativi